

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para equipos eléctricos.
- Diseño compacto y portátil ideal para aplicaciones en casa y camping.
- Tecnología inverter que asegura un voltaje 100% estable.
- No apto para maquinaria de gran capacidad inductiva (bombas sumergibles, amoladoras, soldadoras), etc.

MOTOR

- 4 tiempos OHV refrigerado por aire.
- Bajas vibraciones y bajo nivel de ruido.
- Arranque rápido y fácil.
- Motor de reducidas dimensiones.
- Bajo consumo de gasolina.
- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático.

PANEL DE CONTROL



INCLUYE:

- 2 enchufes (1 para HY1000Si).
- Protección de sobrecarga.
- Salida corriente continua 12V con protección térmica.
- Indicador LED de sobrecarga o funcionamiento.
- ECONOMIZADOR: Interruptor de funcionamiento de ahorro, haciendo funcionar el motor a menores revoluciones por minuto cuando no es necesaria la potencia total.
- Toma de tierra.

ALTERNADOR

- Tecnología digital.
- Regulación electrónica.
- Rendimiento estable.
- Sin escobillas.
- Curva sinusoidal pura.

MODELO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)			DIMENSIONES DEL PAQUETE (mm)			MATERIAL DEL EMBALAJE
	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	
HY1000Si	464	278	391	490	300	410	Caja alta resistencia
HY2000Si	551	308	488	575	330	507	Caja alta resistencia
HY3000Si / SEi	551	308	488	575	330	507	Caja alta resistencia
HY3600SEi	600	452	500	650	510	565	Caja alta resistencia
HY5600SEi	700	520	740	750	570	800	Caja alta resistencia

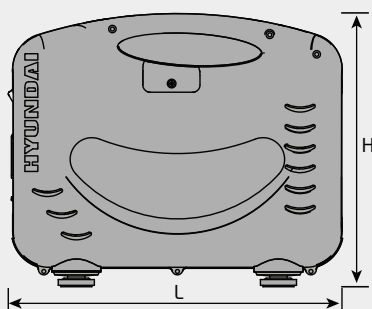


(*) Baterías suministradas sin cargo excluida de garantía.

HY-generador a gasolina / S-silencioso / E-arranque eléctrico / i-tecnología inverter
 ● Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso



Bomba de cebado
para asegurar un fácil y rápido arranque. Disponible en modelos HY2000/3000Si



Curva sinusoidal pura
asegura una suave y perfecta regulación



OPCIONAL Mando a distancia
para los modelos:
HY3000SEi
HY3600SEi
HY5600SEi



HY3000Si (las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

HY3600SEi

MODELO DE GENERADOR		HY1000Si	HY2000Si	HY3000Si	HY3000SEi	HY3600SEi	HY5600SEi
GENERADOR	Frecuencia (Hz)	50	50	50	50 NEW	50	50
	Potencia Nominal	0.9 kW	2.0 kW	2.6 kW	2.6 kW	3.2 kW	5 kW
	Potencia Máxima	1.0 kW	2.2 kW	2.8 kW	2.8 kW	3.4 kW	5.2 kW
	Voltaje (V)	220	220	220	220	220	220
	Corriente (A)	4.4	9.5	13.2	13.2	14.8	22.6
	Enchufes	1x16A	2x16A	2x16A	2x16A	2x16A	2x16A
	Pantalla	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Capacidad de depósito (L)	2.7	4.5	4.5	4.5	13	13
	Funcionamiento a 50% carga (hr.)	4.5	5.5	4.5	4.5	7	8
	Nivel de ruido a 7 Metros; 50% carga (dBA)	58	58	58	58	58	65
	Salida corriente continua (V/A) (2)	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3
	Batería (Ah)	-	-	-	-	7*	14*
MOTOR	Tipo de Motor	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
	Motor modelo	HX53	HX125	HX149	HX149	HX229	HX389
	Potencia (HP)	2	4.9	5.2	5.2	6.6	13
	Modo de arranque	Manual	Manual	Manual	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico
	Cilindrada (ml)	53	125	149	149	229	389
	Capacidad de aceite (L)	0.25	0.45	0.45	0.45	0.9	1.1
ALTERNADOR	Alternador	A11	A12	A26I	A26I	A32I	A525
	Potencia nominal (kVA)	0.9	2	2.8	2.8	3	5
	Factor de potencia (Cosφ)	1	1	1	1	1	1
	Tipo de regulación del voltaje	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica
DATOS LOG.	Peso Neto (kg)	16	28	29	31	53	75
	Peso Bruto (kg)	18	32	33	35	55	80